SELCO
Security Link to the Cosmos

施工説明書

配線収納ボックス

SPB-7000

このたびは、配線収納ボックスをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※本製品は以下の機種に適合します。
ワイドダイナミック IR カメラ
SCL-7000WIR/SCL-7010WIR/SCL-7100WIR/SCL-7110WIR
（AC アダプターはサイズの関係上、収納できません）

免責について

お客様による商品の分解、修理または改造を行われた場合もしくは、保証書に記載される保証対象外となる条件に適合する場合は、保証期間内であっても有償修理の対象になる場合があります。

安全上のご注意

ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。

この欄の注意事項は、ご使用になる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

警告	この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより、死亡または重傷などを負う危険性が想定される内容です。
注意	誤った取り扱いをすると、人が損害を追う可能性が想定される内容および、物的損害の発生が予想される内容を示しています。

絵表示の例

分解禁止 接触禁止 禁止	してはいけない「禁止」内容です。
強制	必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

工事は販売店に依頼する

工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物破損の原因となります。

必ず販売店に依頼してください。

強制

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災、感電、故障の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り販売店にご相談ください。

禁止

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。

内部の点検は、販売店にご依頼ください。

分解禁止

雷がなりだしたら本体、ケーブル、電源プラグなどには触れない。

感電の原因となります。

接触禁止

異常があるときは、すぐに使用をやめる

煙が出ている、変なにおいがする、落としたりケースを破損した、接続ケーブルが傷んだ、画面が映らないなどの場合は、すぐに使用をやめ、販売店にご連絡ください。

振動のないところに設置する

取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因になります。

設置場所の強度を確認する

取付金具を含む質量に十分耐えられる強度のあるところに設置してください。

十分な強度がないと、落下などの事故の原因となります。

塩害や腐食性ガスの発生するところに設置しない

取付部が腐食して、落下などの事故の原因となります。

注意

配線は電源を切ってから行う

感電の原因となります。また、ショートや誤配線により火災の原因となります。

ぶら下がらない、足場代わりにしない

落ちたりしてけがの原因となります。

定期的な点検をする

取付部の劣化などにより、落下などの事故の原因となります。

定期点検は、販売店にご依頼ください。

目次

免責について……2
安全上のご注意……2
１．製品特徴……4
２．製品内容の確認……4
3．設置方法……5
4．その他/注意事項……6
5．仕様……6
６．外形図……6

1．製品特徴

■ワイドダイナミック IR カメラのケーブルコネクタ接続部を収納することができます。

■屋内/屋外に設置可能です。

2．製品内容の確認



ボックス×1 個



プレート×1 個



カメラ固定ネジ×4 本



ボックス固定ネジ×4 本

通線孔キャップ



通線孔キャップ用工具

六角レンチ

3. 設置方法

①壁・天井から通したケーブルをボックスに引き込みます。ケーブルと通線孔の隙間は、コーキングで確実に防水処理を施してください。

※通線孔は側面、上下、背面にそれぞれ 1 箇所ずつ（合計 3 箇所）あります。設置状況に合わせてご使用ください。

②使用しない通線孔を、通線孔キャップを使用して塞ぎます。通線孔キャップの着脱には、通線孔キャップ用工具をご使用ください。

③ボックスをボックス固定ネジを使用して固定します。

④カメラのケーブルをプレート中央の孔に通します。

⑤カメラのケーブルに通してある防水ラバーを、プレート中央の孔にはめます。

※SCL-7000WIR/SCL-7100WIR にはカメラのケーブルに防水ラバーが付いていませんが、コーキング処理をプレート中央の孔に施すことで防水性を高めることができます。

⑥ボックス内に引き込んだケーブルとカメラのケーブルを接続します。

※自己融着テープで接続部を保護することを推奨します。

⑦プレート固定用ネジを使用してカメラをプレートに取付け、ボックスにも固定します。

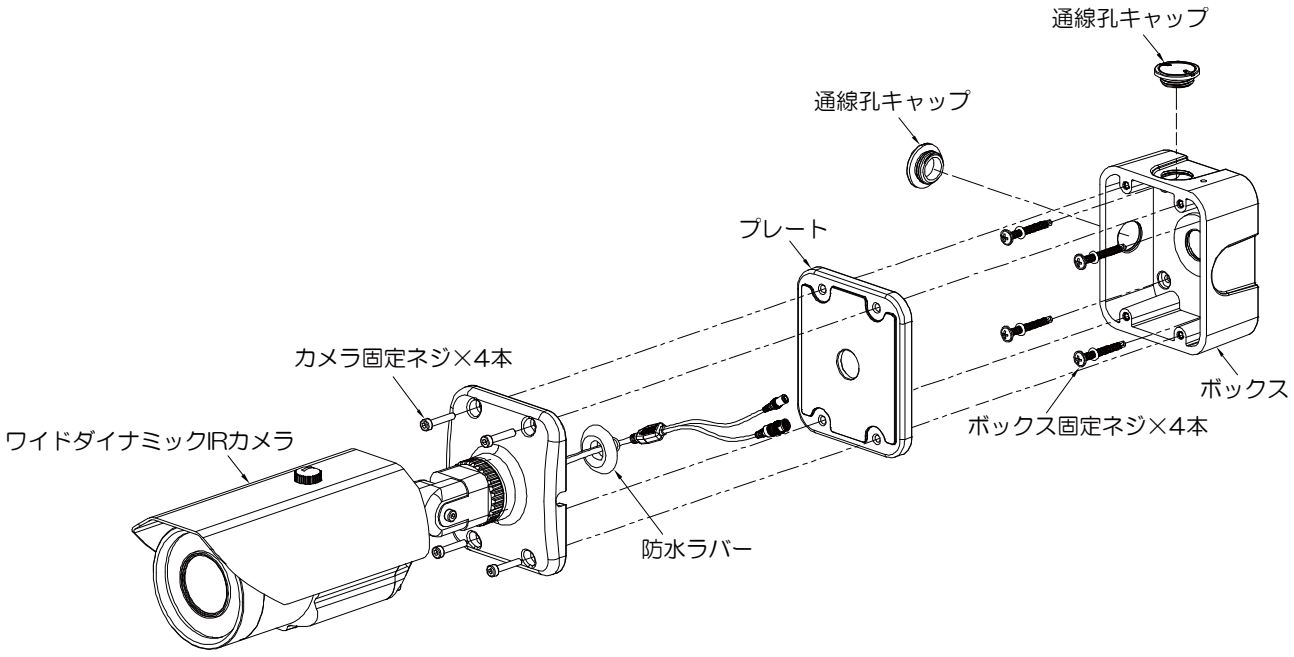

※各カメラの取扱説明書も合わせてご確認ください。

4. その他/注意事項

■ブラケットが落下しないよう、十分な強度のある壁・天井に確実に取り付けてください。壁・天井の強度が足りない場合、壁に補強を行ってください。

■定期的な点検を実施してください。腐食・割れ・ガタつき等の異常がある場合、ただちに使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。

■本体が汚れた場合、水または中性洗剤を含ませた柔らかい布で清掃してください。

■AC アダプターはサイズの関係上収納できません。

5. 仕様

製品名	配線収納ボックス
型式	SPB-7000
材質	アルミニウム
使用場所	屋内/屋外
外形寸法	D57×W103×H90 mm
質量	約 400g
塗装	シルバー
製品内容	ボックス、プレート、カメラ固定ネジ×4 本、ボックス固定ネジ×4 本 通線孔キャップ、通線孔キャップ用工具、六角レンチ

6. 外形図

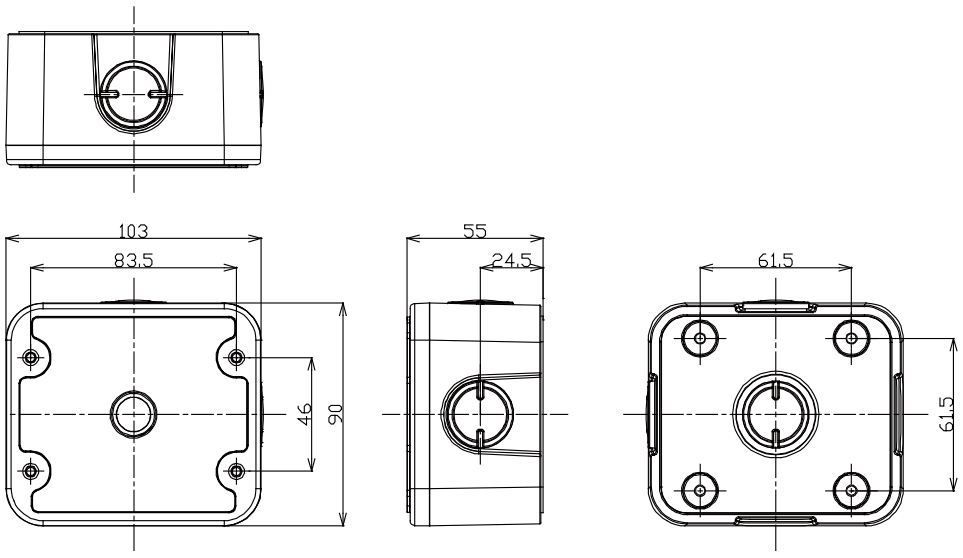

セルコ株式会社
〒607-8326
京都市山科区川田御出町 14 番 3
TEL：075-501-0070（代表）　FAX：075-592-4275